

欢迎使用







安装与快速入门指南





Bluetooth® 连接型温度计

零件清单：

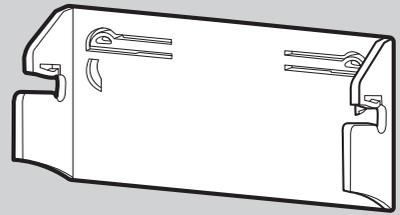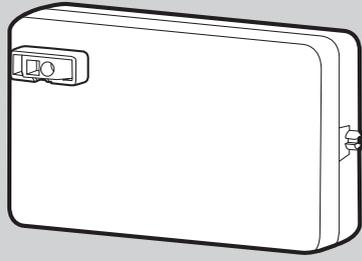

3 节 AA 电池

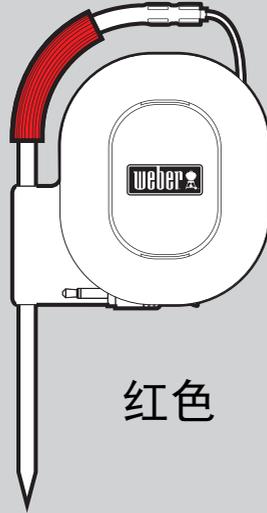


红色



黄色

工具要求：



请依照适用于您的
特定烤架型号的步
骤进行操作：

GENESIS II

— 或 —

GENESIS II
LX


1



卸下“iGrill 3 ready”面板。

GENESIS II





GENESIS II
LX

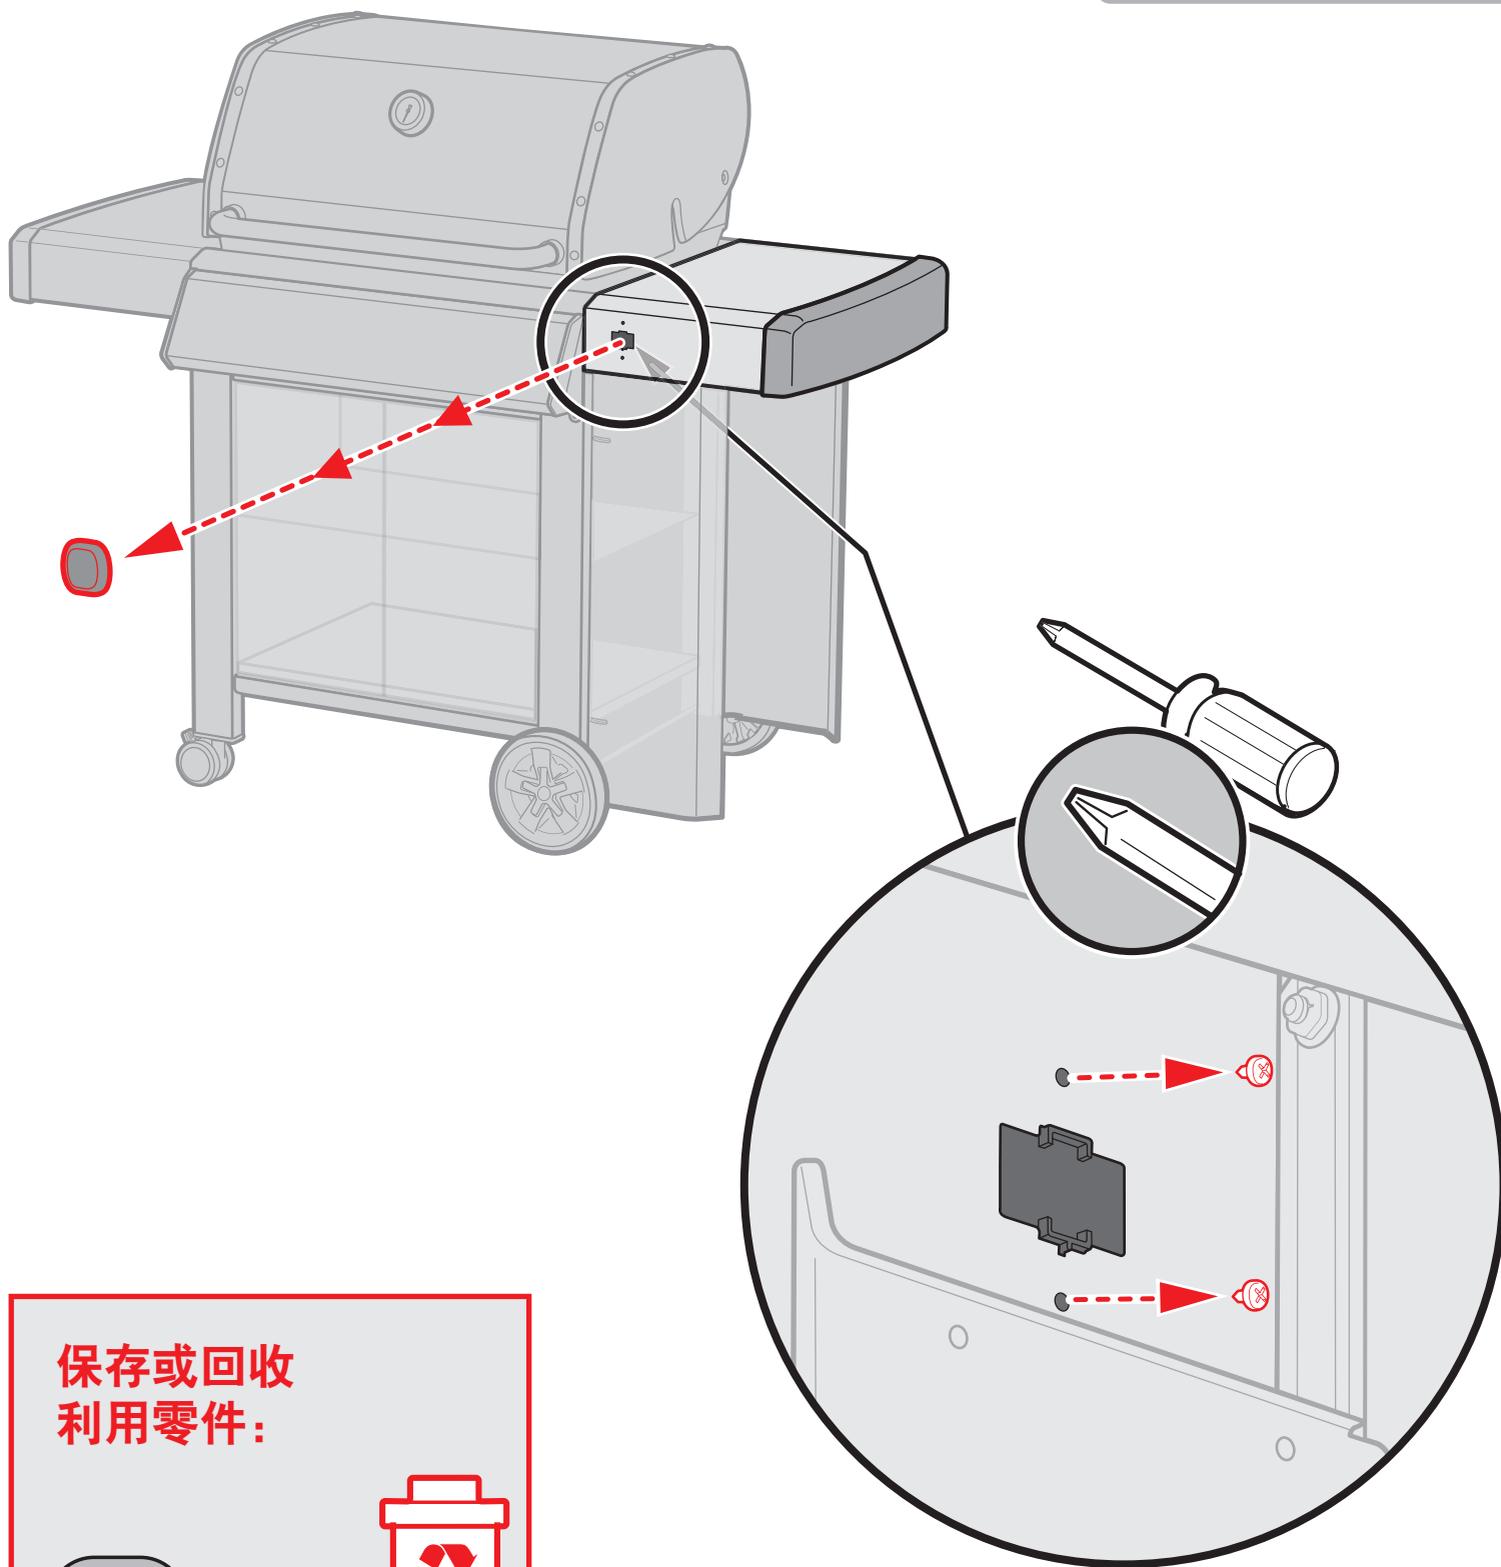


保存或回收
利用零件：



2

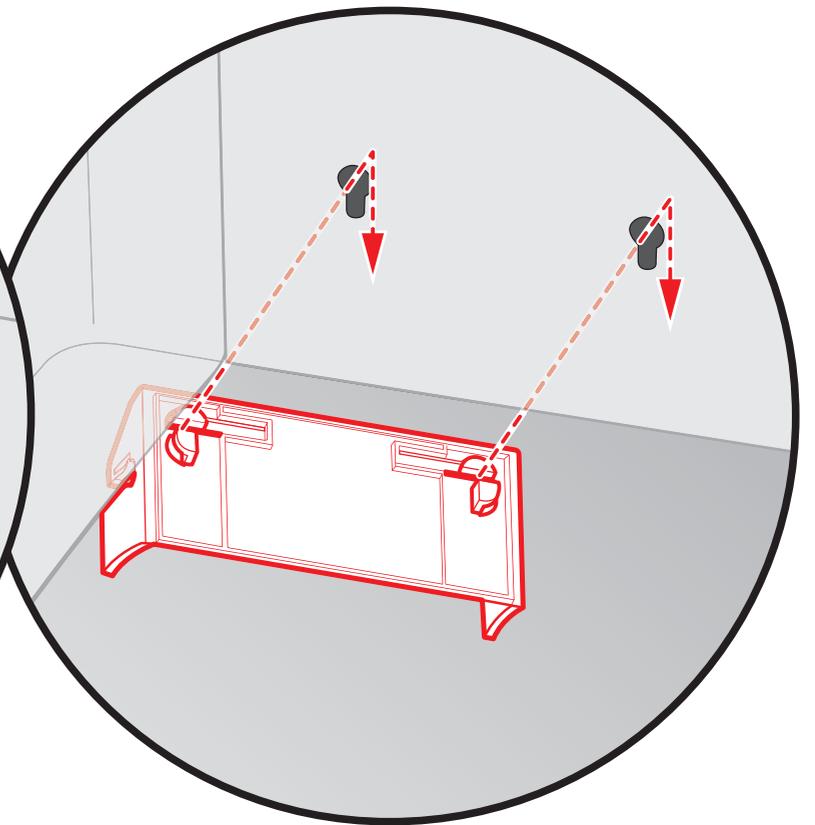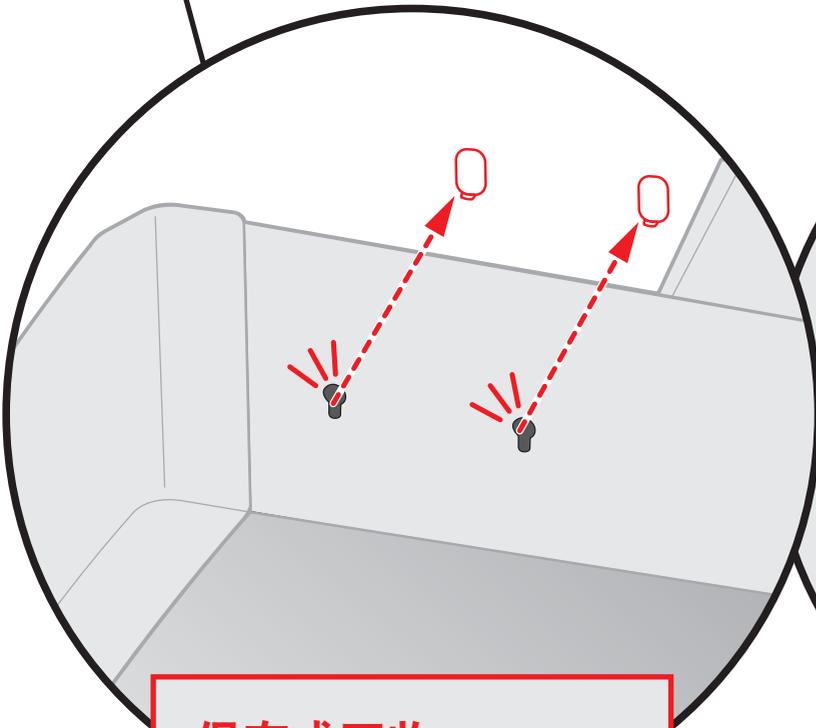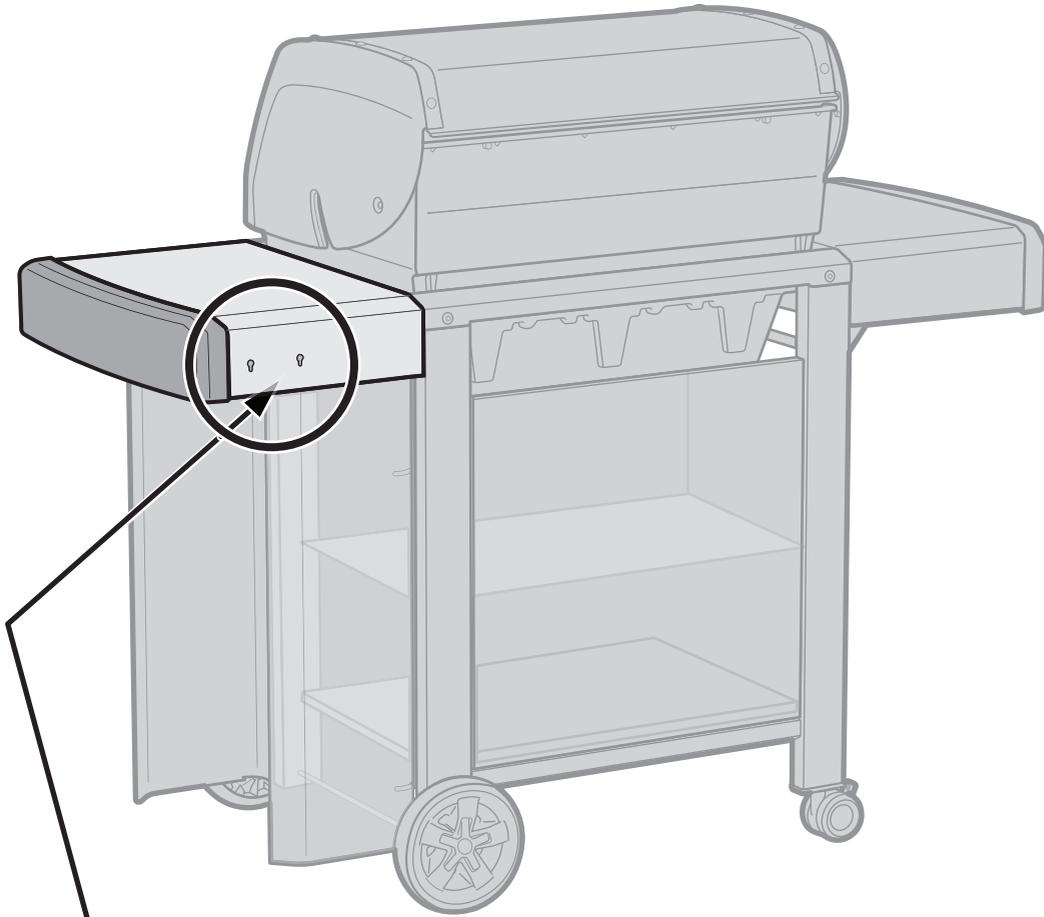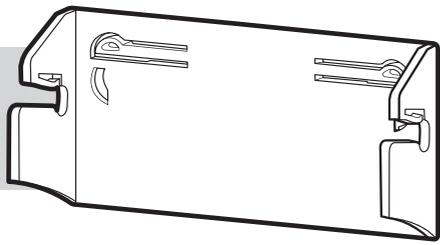


保存或回收
利用零件：

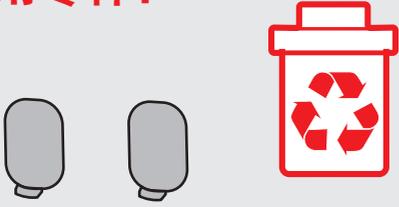




将支架安装至侧工作台下方。

3

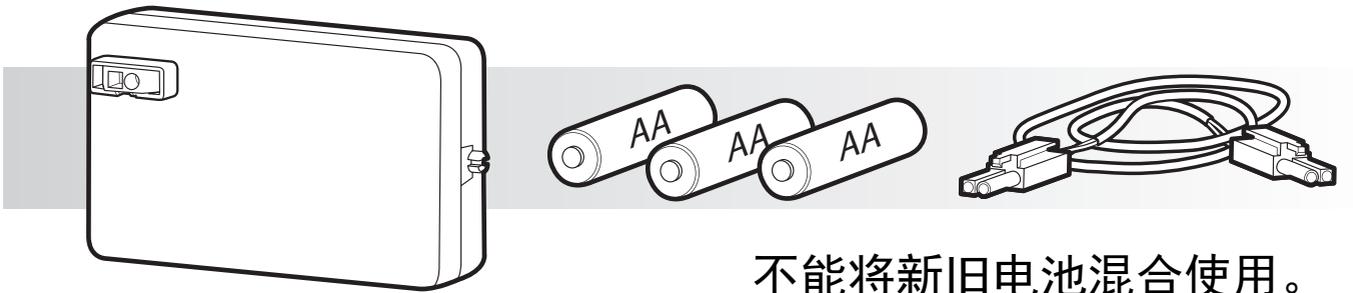




不能将新旧电池混合使用。

不能将碱性电池、标准电池（碳锌电池）和可充电电池（镍镉电池、镍氢电池等）混合使用。

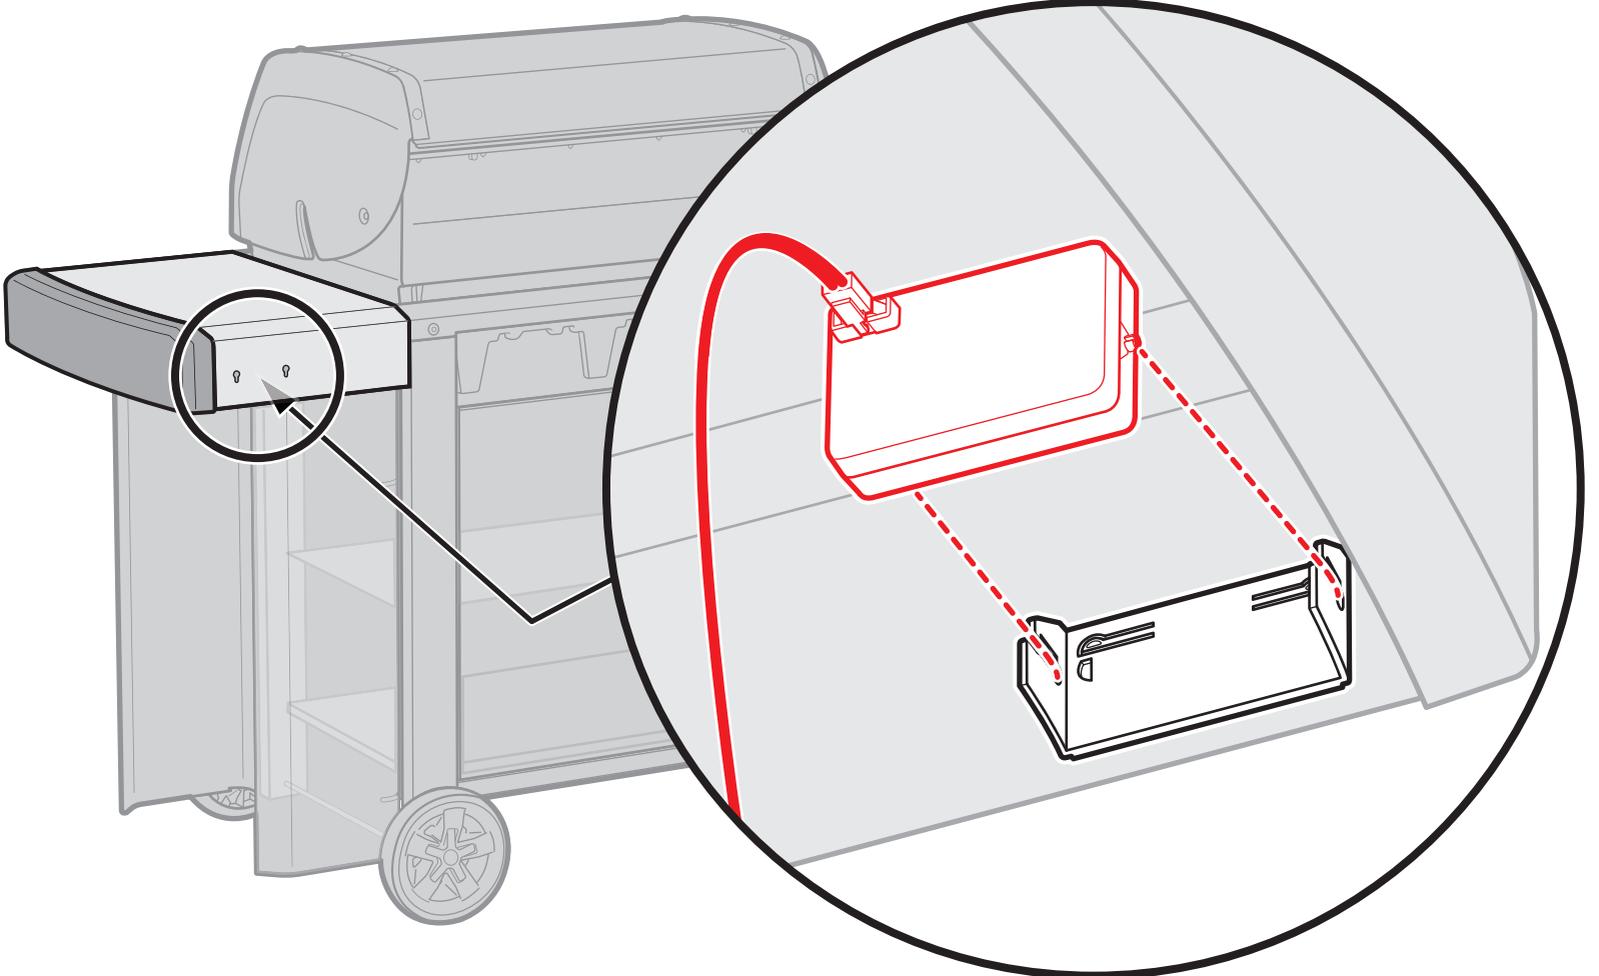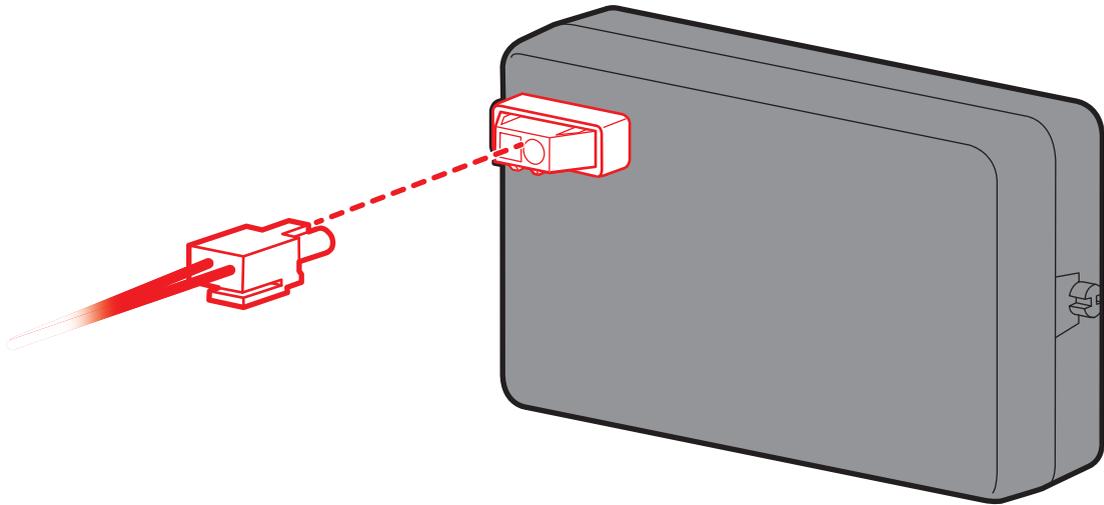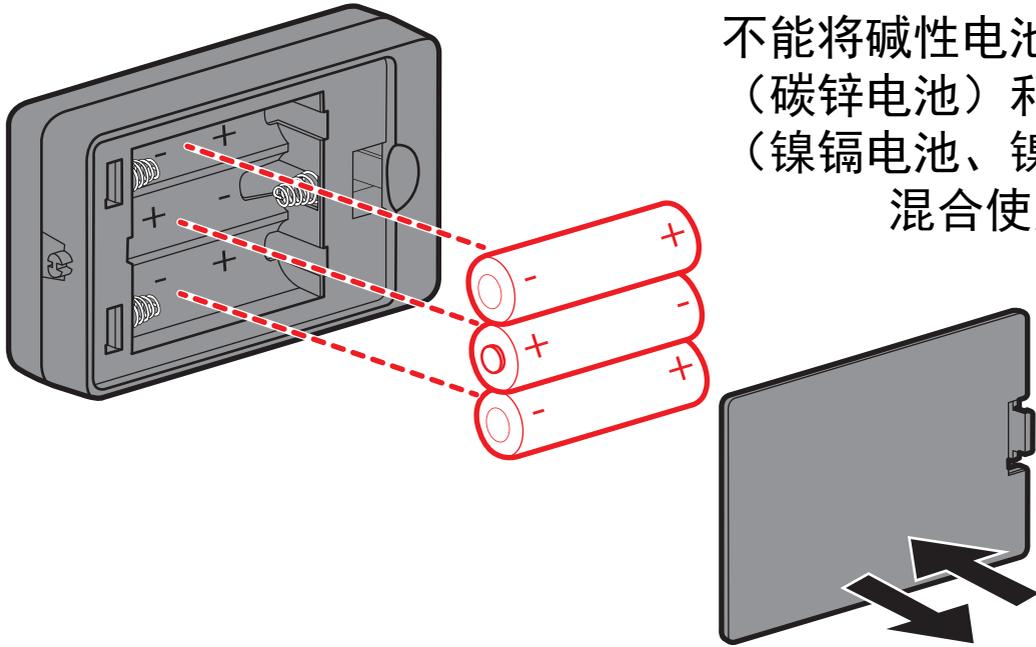



4

连接电池线缆

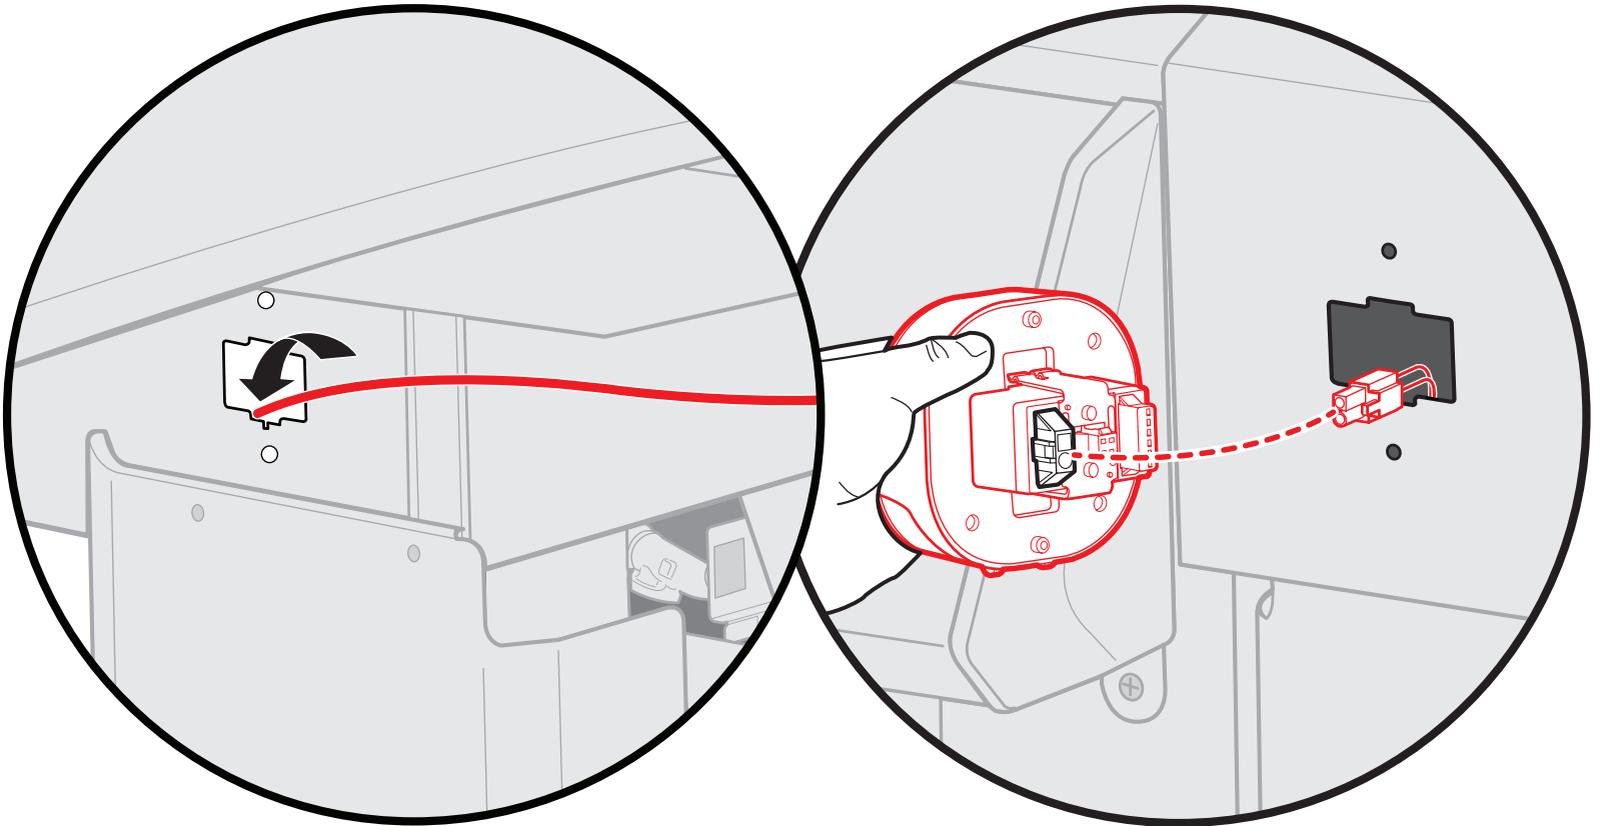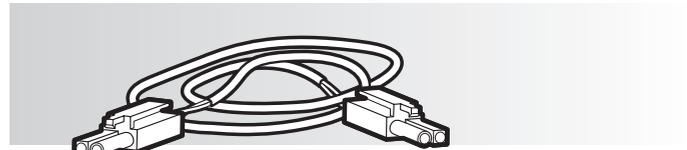


5


连接照明控制旋钮

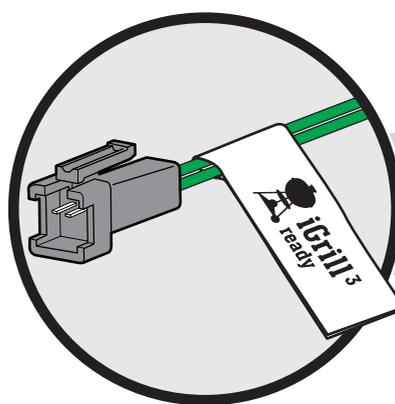

GENESIS II
LX

仅在 Genesis® II LX
上预安装。

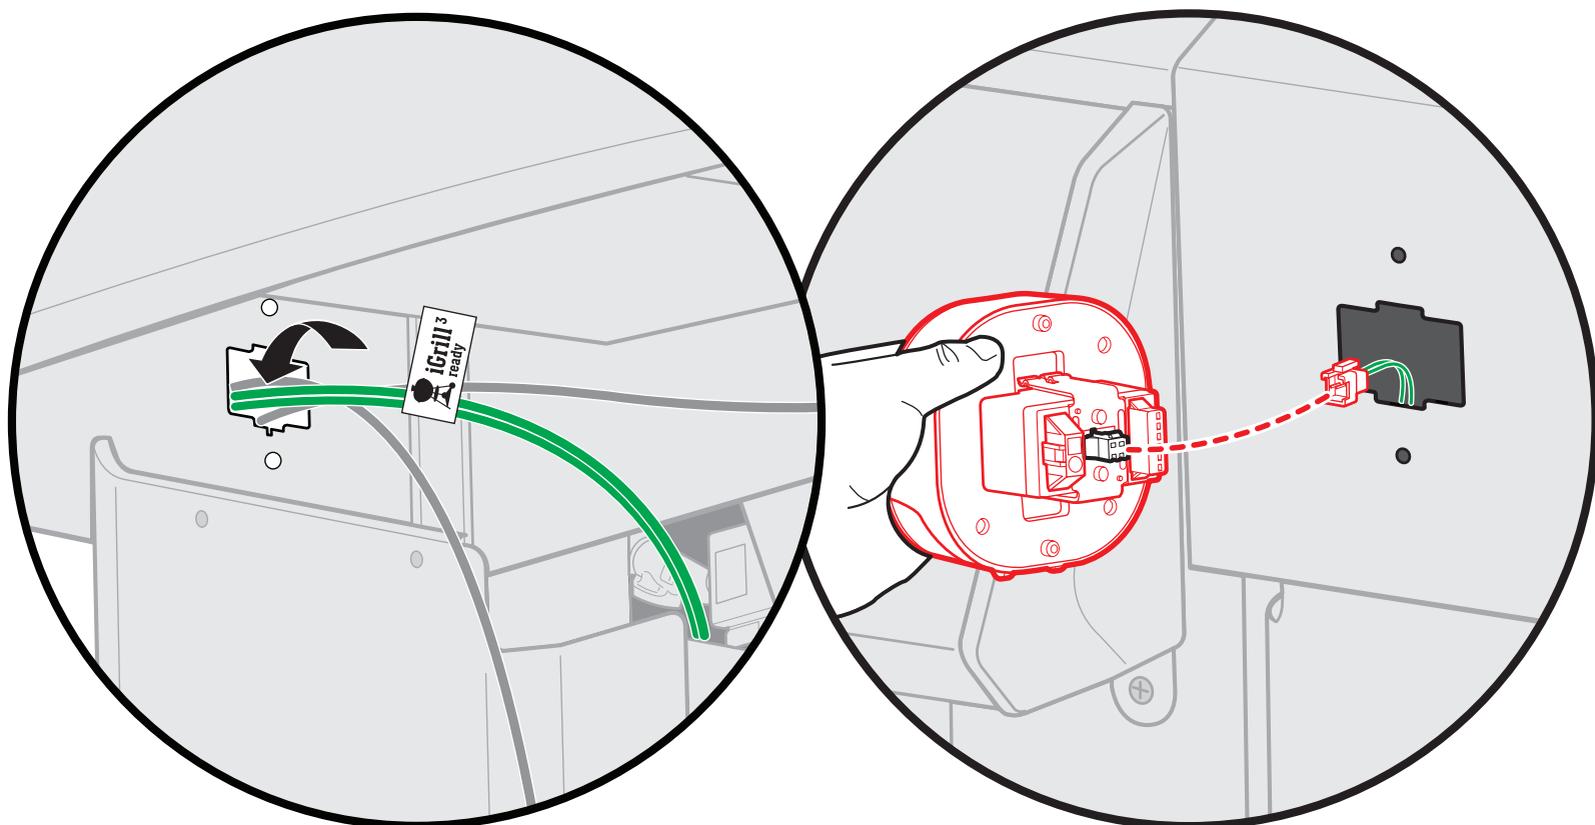

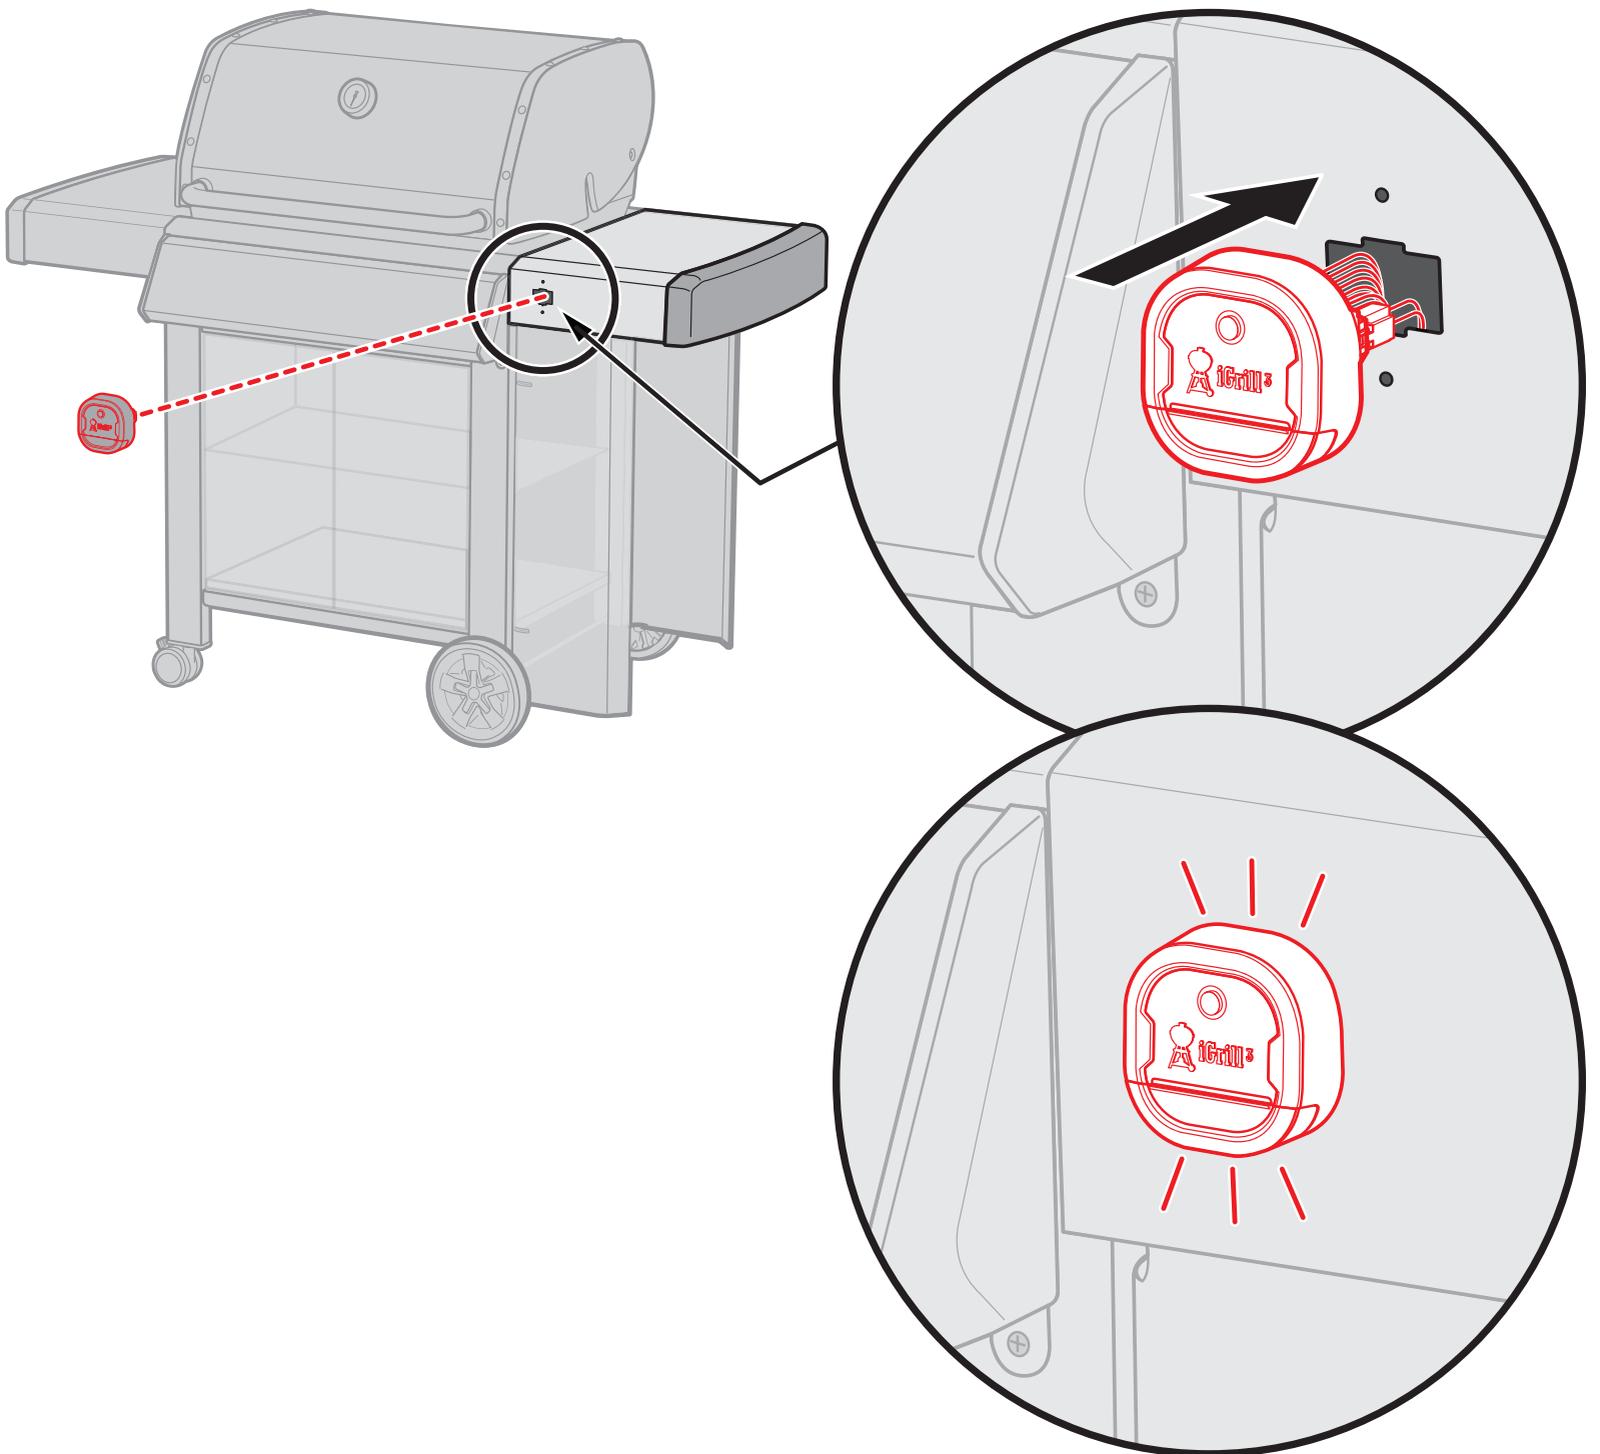



卡入到位。
无需使用螺丝。

7






使用线缆夹前先清洁表面。

撕下后贴上。

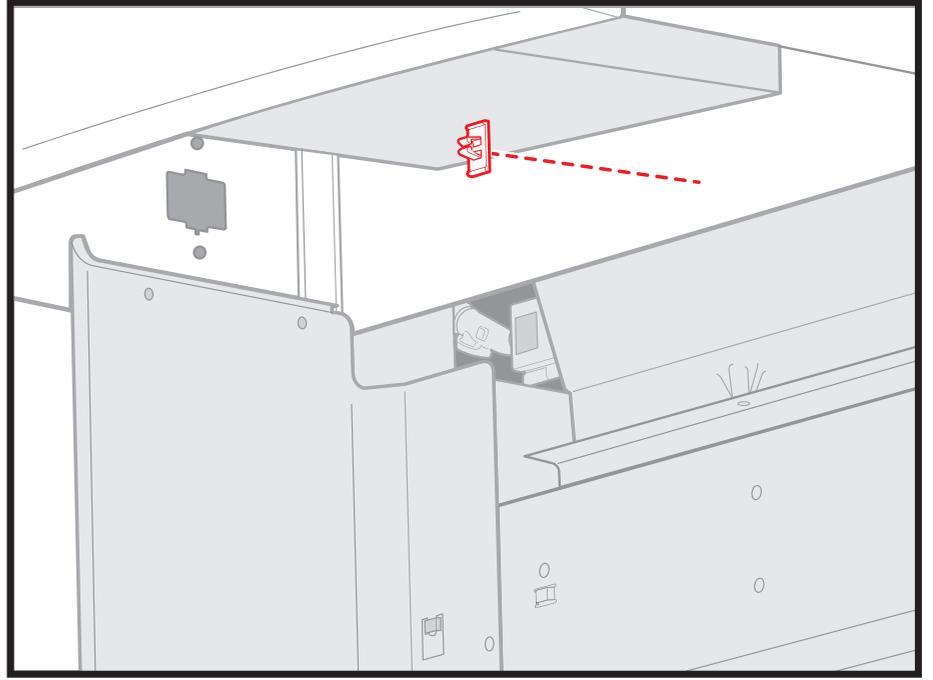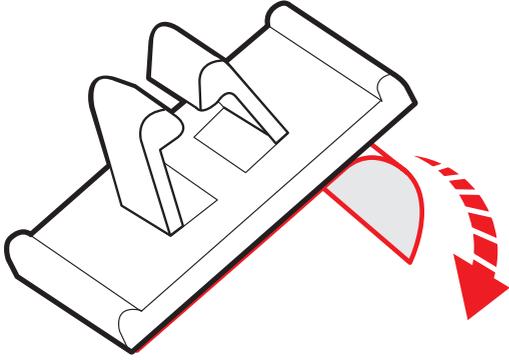

⚠ 务必用线缆固定夹将所有
线缆捆绑牢固。

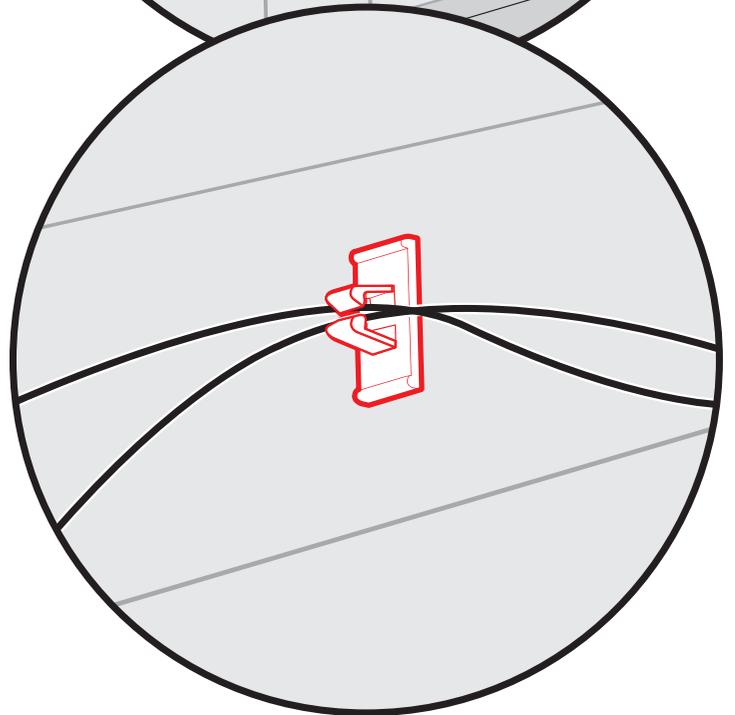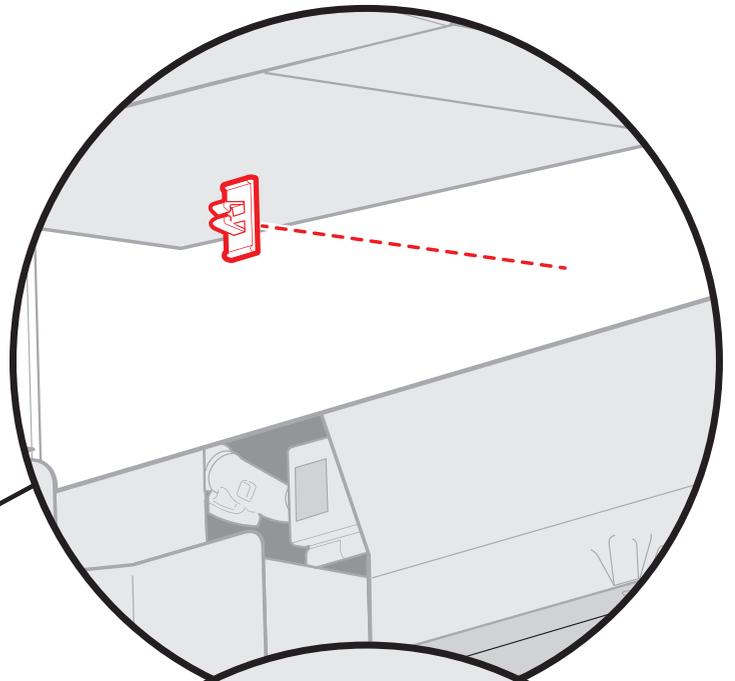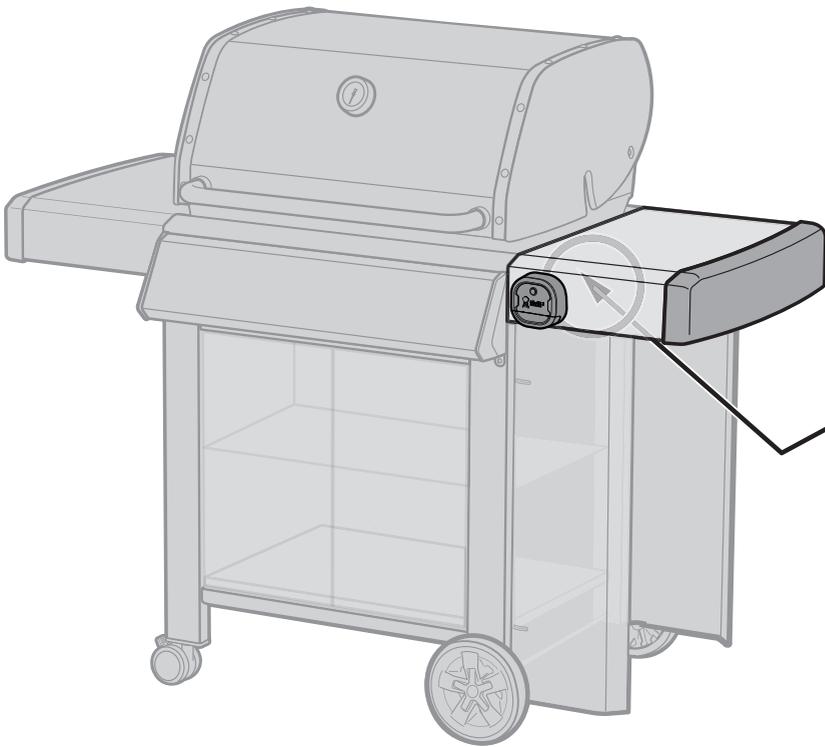


a




下载 Weber iGrill 应用程序

b

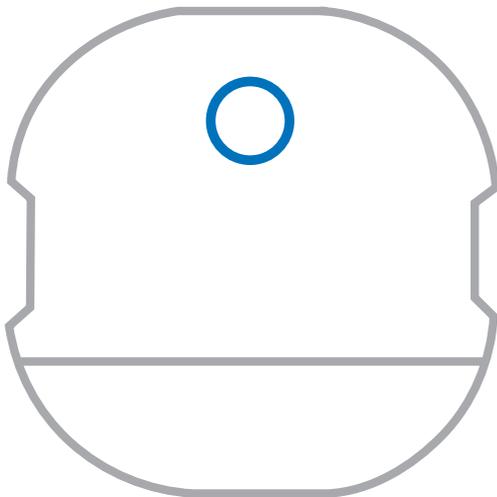


按下并松开电源开关

c

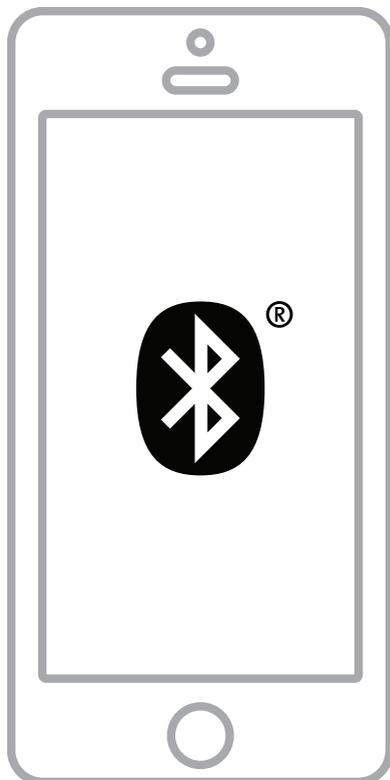打开应用并通过
Bluetooth® 进行连接


完整用户指南请参阅 Weber iGrill 应用程序以及 support.weber.com/igrill-support 上的在线内容。

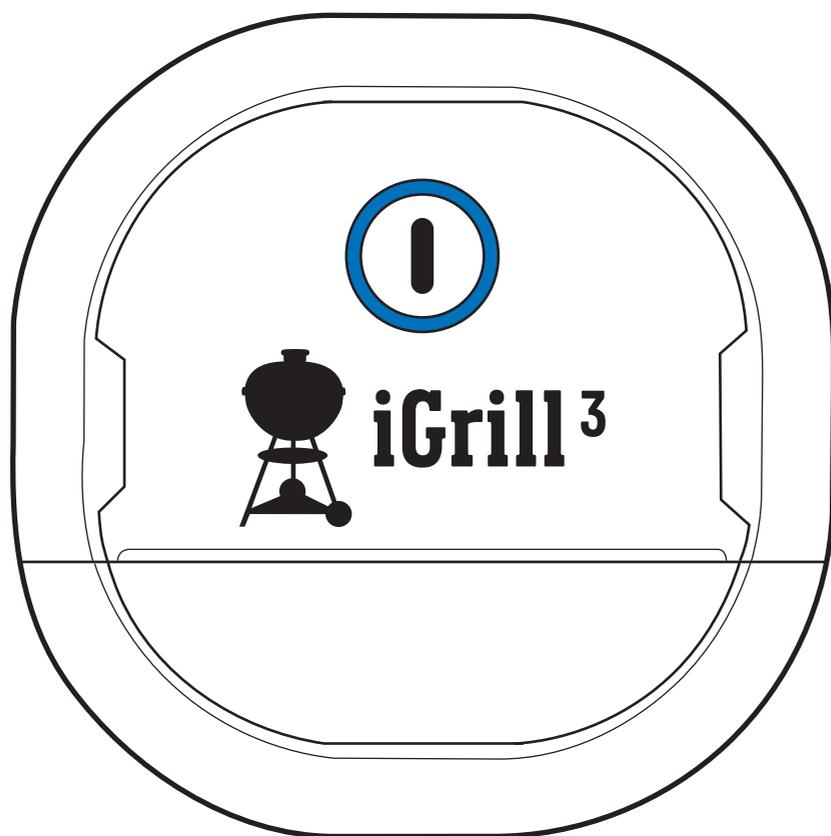

显示


Bluetooth® LED

发现和等待配对时蓝色灯闪烁

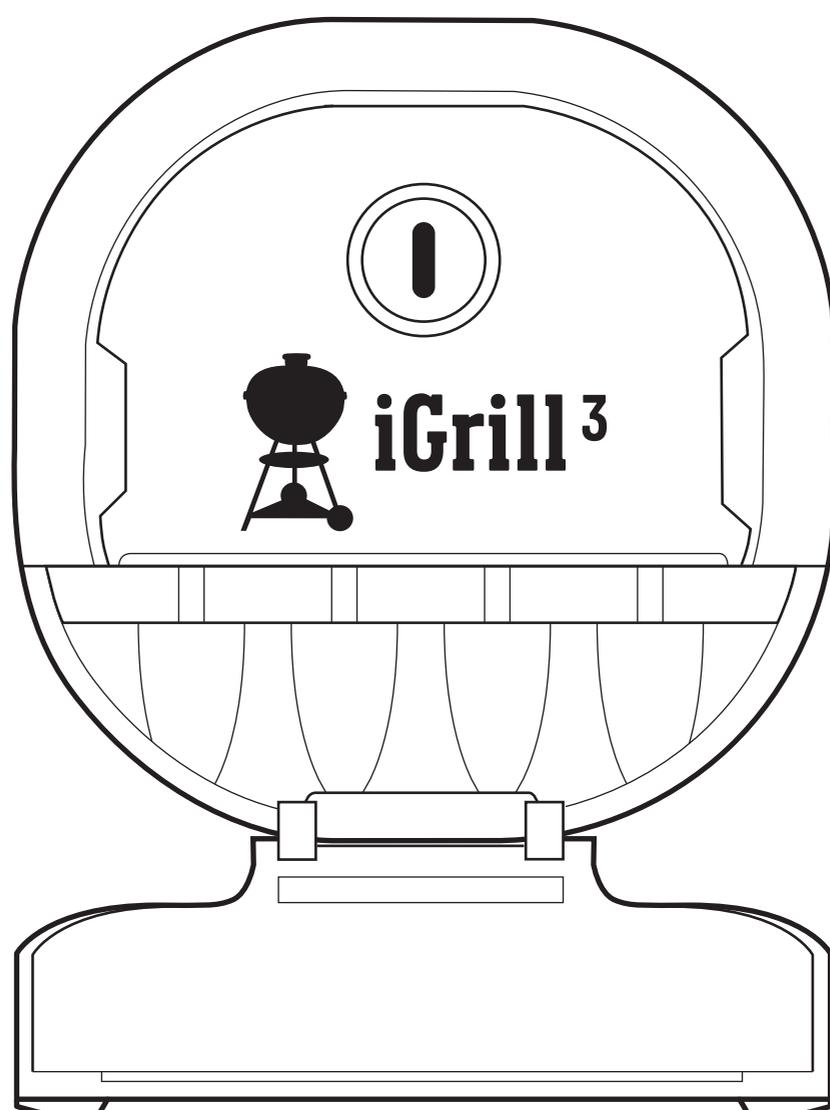


探针孔

四个探针孔支持同时监测四个温度

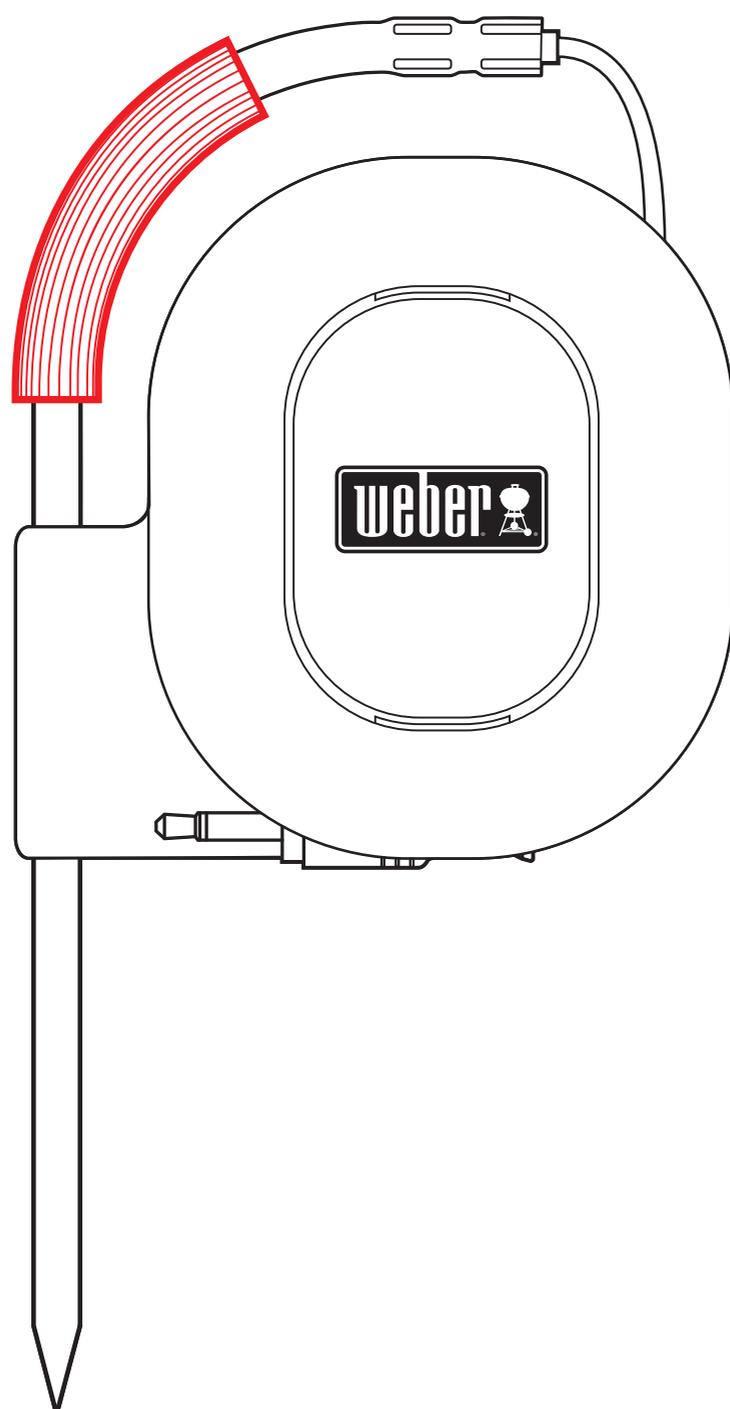

彩色探针标记

在应用程序内轻松识别各个探针读数

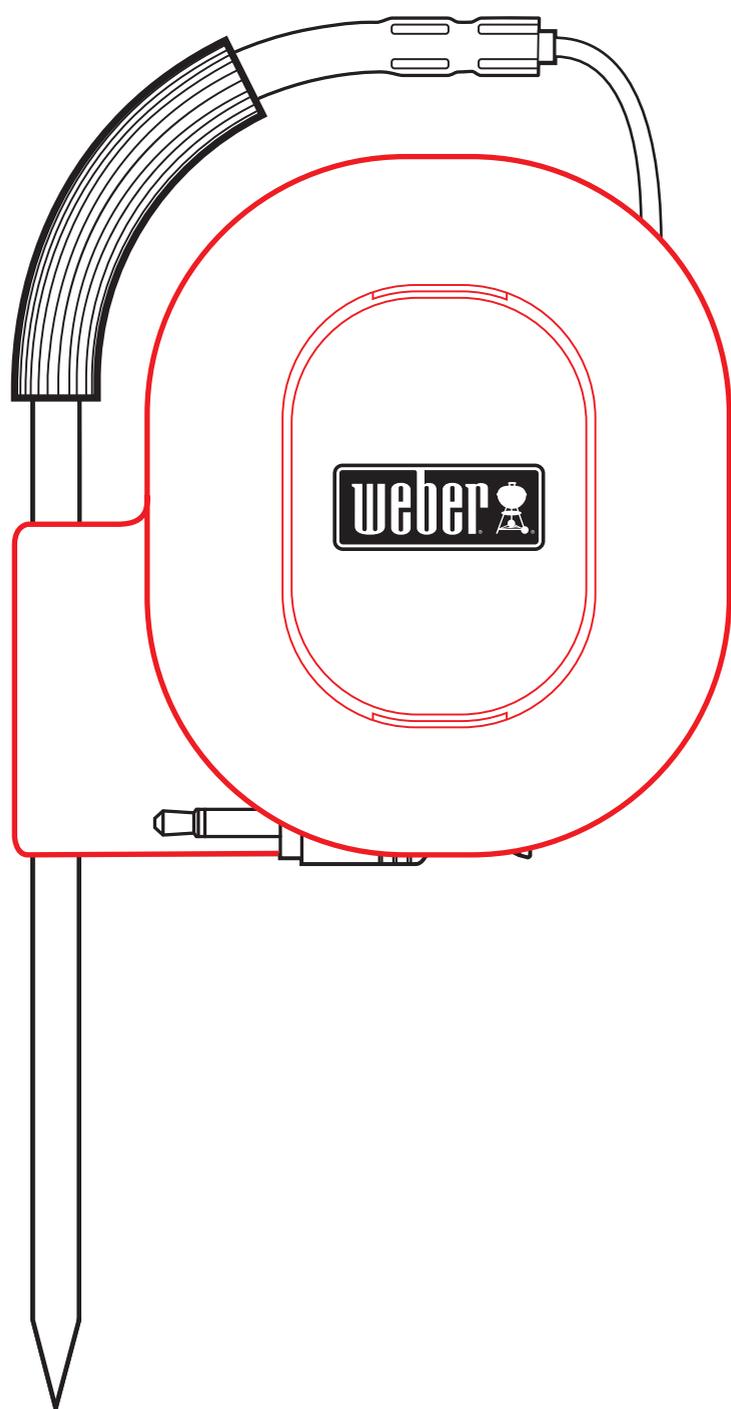

探针缠绕器

当不使用探针时，可将其整齐地缠绕并收纳在装置背部

警告事项

彩色探针标记不能用作高温安全柄。请勿将探针放入洗碗机清洗。

支持的设备：应用程序需使用 Bluetooth® Smart Ready 设备。请登录 support.weber.com/igrill-support 查看可兼容设备清单。

操作时请遵守以下两个条件：

(1) 该设备不得造成干扰，且 (2) 该设备必须接受任何干扰，包括可能导致该设备运行不理想的干扰。

App Store 是 Apple Inc. 的服务商标。Bluetooth 文字标记和徽标为属于 Bluetooth SIG Inc. 所有的注册商标。

加入社区：

在 Weber iGrill 应用程序中注册您的 Weber iGrill 3，即可获取独家新闻、特殊服务和社区更新内容。

需要更多帮助？

请发送电子邮件至 support@weberstephen.com 联系我们

